

Isotank EXF SS tienen **Certificación CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015**. Ingeniería, diseño y fabricación en la EU según las especificaciones marcadas por la **Norma ISO-22241, garantía de calidad, fabricación, distribución y almacenamiento de AUS-32 / AdBlue® / DEF / Arla 32 / Azul 32**. Diseñados principalmente para la instalación de un surtidor integrado en el tanque de consumo propio. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en empresas de transportes, canteras, obras públicas o donde no se requiera un surtidor par a venta público.

Especificaciones:

Depósito ACERO INOXIDABLE

Aislante panel 50 mm. Paredes y techo

-Clasificación reacción al fuego CS3d0

-Coeficiente de transmisión térmica 0,406W/m2K

Instalación eléctrica libre de halógenos H07Z1-K / RZ1-K

Doble filtro de vacío

Válvula sobrellenado 2" acero inoxidable by Isotank

Válvula de llenado Dry Break 2" inox.

Base monoblock acero galvanizado + pintura exterior (poliuretano)

Racores, valvulería y tubería de acero inoxidable

Control de temperatura máxima

Electroventilación

Control de stock Isotank

Aviso óptico capacidad máxima-mínima

Puerta aislante inferior con cerradura para mantenimiento

Puerta aislante superior con cerradura para mantenimiento

Posición del surtidor integrado, a elegir

Surtidor integrado

-Soporte boquerel magnético

-Pistola automática AdBlue inox

-Cuentalíros Isotank

-Emisor de pulsos

-Puerta aislada surtidor con cerradura

-Posición del surtidor, a elegir

-6 m. manguera EPDM

Bomba:

Isosumer 70 M IB

-Especial para AdBlue, AUS32, DEF

-Potencia 0.75CV 230V monofásica

-Protección IP68 clase F

-Acero Inoxidable

-Caudal 70 l/min. 1"

-System anti-press inox by Isotank

-Interruptor nivel seguridad

-Ubicación sumergida

Opciones:

Control de temperatura mínima

Telemetría

Imagen corporativa

Sistema Dual

Base monoblock acero inoxidable

Devanadera 8m.

Devanadera 15m.


Control de flotas

Dos surtidores

ATEX

Medidas y capacidades nominales:

Descripción	L	W	H	Cap./nominal
Isotank EX-F 20 SS	1790	1050	2550	2000
Isotank EX-F 25 SS	2090	1050	2550	2500
Isotank EX-F 30 SS	2330	1050	2550	3000
Isotank EX-F 35 SS	2710	1050	2550	3500
Isotank EX-F 40 SS	2840	1050	2550	4000
Isotank EX-F 50 SS	2610	1510	2550	5000
Isotank EX-F 60 SS	2940	1510	2550	6000
Isotank EX-F 75 SS Slim	3530	1510	2550	7500
Isotank EX-F 75 SS	3200	1680	2550	7500
Isotank EX-F 100 SS Slim	4610	1510	2550	10000
Isotank EX-F 100 SS	4090	1680	2550	10000
Isotank EX-F 150 SS Slim	4700	2100	2550	15000
Isotank EX-F 150 SS	4210	2430	2550	15000
Isotank EX-F 200 SS	5250	2430	2550	20000
Isotank EX-F 250 SS	6420	2430	2550	25000
Isotank EX-F 300 SS	7340	2430	2550	30000
Isotank EX-F 350 SS	8540	2430	2550	35000

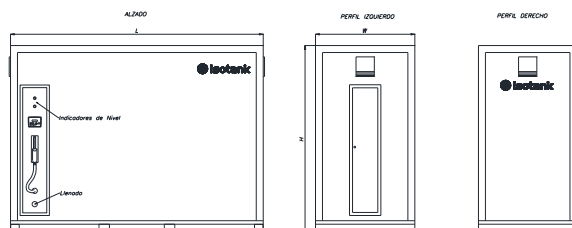

Isotank Ibérica S.L. se reserva el derecho a modificar las características sin previo aviso.

Ref: abr-21